


ÖKA DRIFTSÄKERHETEN & SÄNK UNDERHÅLLSKOSTNADER!

Wright Flow erbjuder kraftigt minskat slitage, lägre UH-kostnader och ett förbättrat korrosionsmotstånd med tillvalet Armoloy® TDC krombaserad beläggning. En utvecklad och unik beläggning för lobrotor- och kolvrotorpumpar som hanterar slitande och korrosiva vätskor inom hygien och processindustrin

- Tillsammans med basmaterialet ger en extremt slitstark yta samt sänker den inre friktionen i pumpen
- Kraftigt förlängd livslängd i slitande applikationer
- Ytfinheten blir väldigt jämn och ett utmärkt skydd även mot korrosiva medier

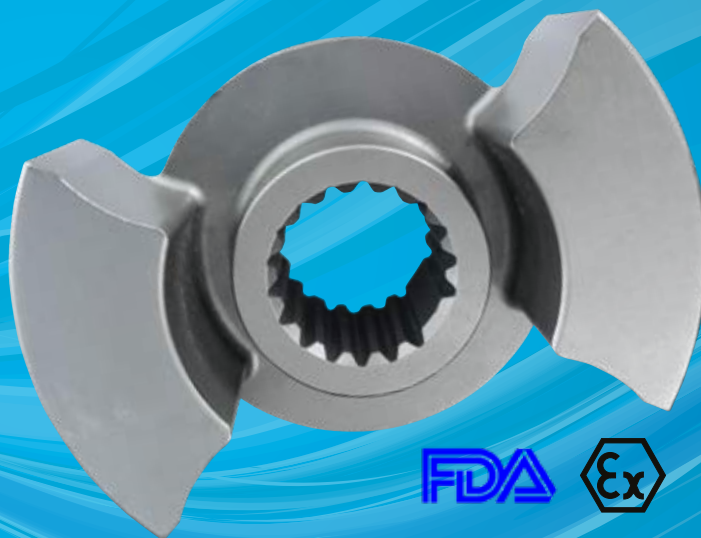

Armoloy TDC Beläggning

- Unik beläggningsmetod där basmaterialet reagerar med beläggningen och bildar en slitstark och jämn yta på en ren standardpump
- Ingen keramisk, detonations- eller värmepåläggning som kan påverka basmaterialet negativt
- Beläggningen tränger in/reagerar med ytan och vidhäftningen är total. Ingen risk för att beläggningen "flagnar" eller lossnar
- Beläggning är ca 2,5 – 7,5 µm på alla vätskeberörda delar

Krävande applikationer

- Armaloy-beläggningen är framtagen både för tuffa industriapplikationer såväl som inom livs- och läkemedel med krav på FDA-certifikat
- Lämplig för t.ex. förorenad tallolja, sulfatsåpa, kaolin, spackel, filterhjälpmedel, tandkrämer, slurrys m.fl.
- Kan beläggas på både kolvrotorpumpar såväl som Lobrotorpumpar i Wright Flows hela sortiment
- Beprövad beläggning i Sverige och Norden



CollyFLOWTECH

INNOVATIV FLÖDESTEKNIK



www.collyflowtech.se