

P-SERIEN - P35 P/D



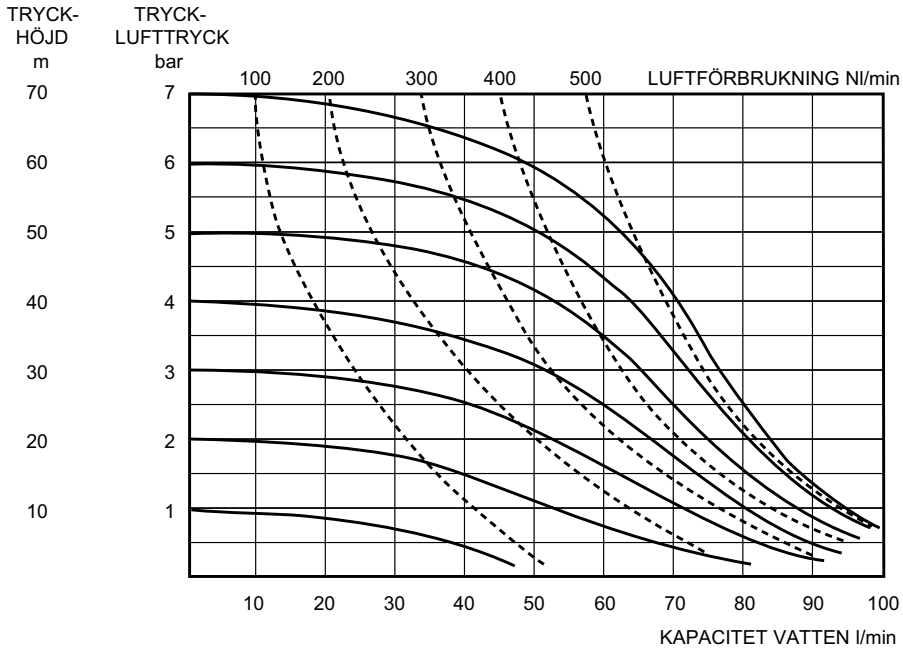

Anm.: Observera att kapaciteten reduceras med ca. 15% för pumpar utrustade med teflonmembran.

MATERIAL			SPECIFIKATION						
Pumphus	Membran	Kulor	Max kapacitet	Max arb. tryck	Max temp.	Anslut-ning vätska	Anslut-ning luft	Fasta part. max	Vikt
PP, PVDF	PTFE, Nitril, EPDM, Viton®	PTFE, Nitril, EPDM, Viton®	100 l/min	7 bar	60/90 °C	R1" inv.	R¼" inv.	5 mm	11 kg

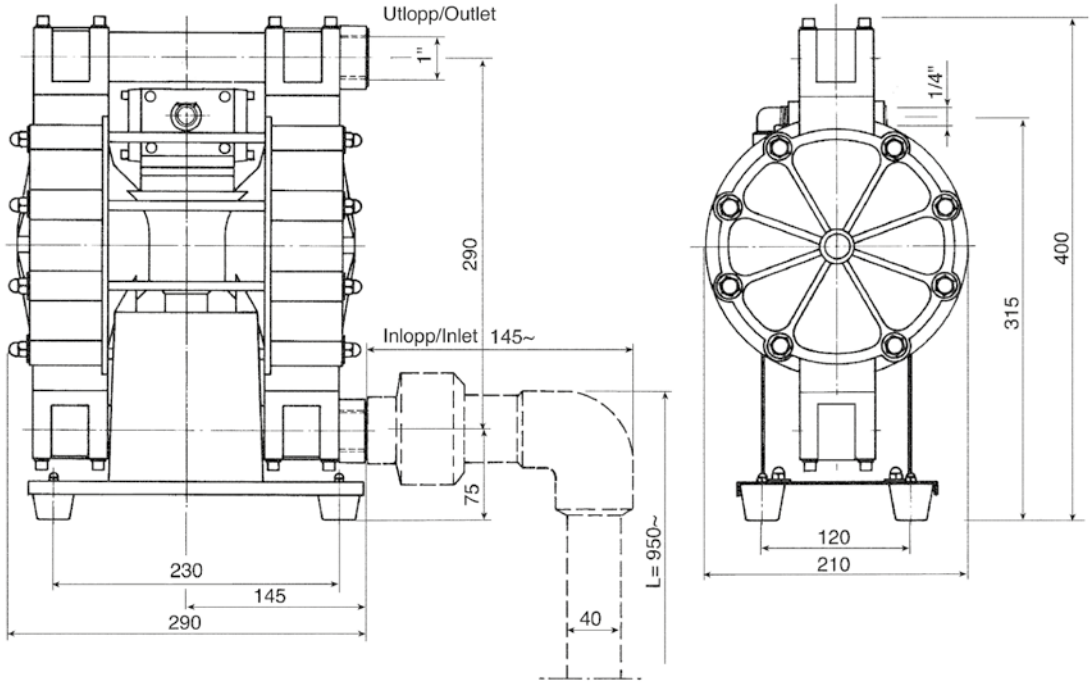

Colly FLOWTECH
INNOVATIV FLÖDESTEKNIK

Utgåva 2021-04-22

Postadress
Colly Flowtech AB
Grossistgatan 3
553 02 JÖNKÖPING

Leveransadress
Colly Flowtech AB
Grossistgatan 3
553 02 JÖNKÖPING

Telefon
036-18 11 60

E-post
info@collyflowtech.se
Web
www.collyflowtech.se

Organisationsnr
556506-7948

CERTIFIERAT LEDNINGSSYSTEM
DNV·GL
ISO 9001 = ISO 14001