
DOMINATOR PUMP

TRYCKLUFTSDRIVNA MEMBRANPUMPAR

Made in Sweden


P-SERIEN - P38 S



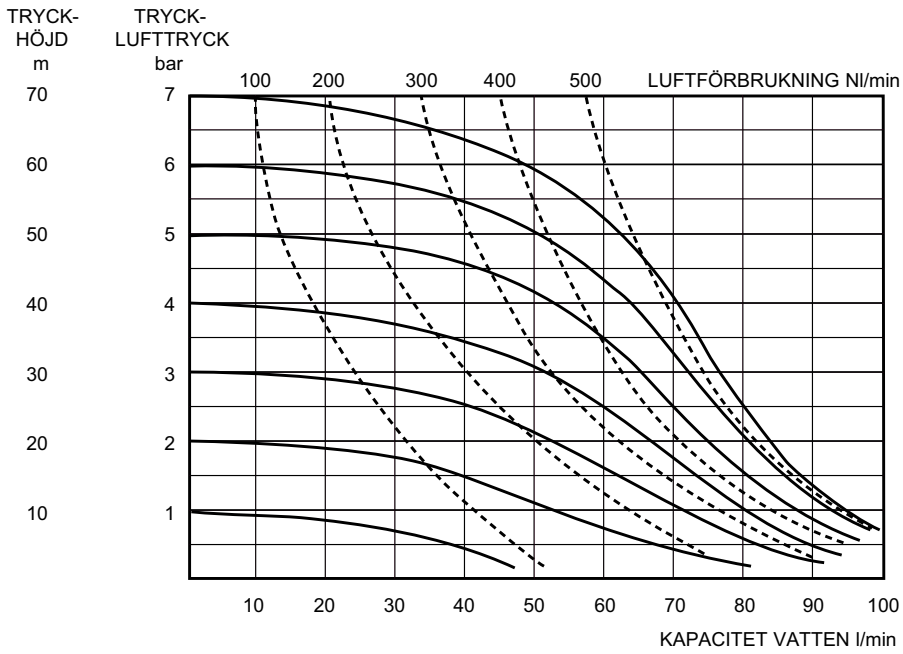

Anm.: Observera att kapaciteten reduceras med ca. 15% för pumpar utrustade med teflonmembran.

MATERIAL			SPECIFIKATION						
Pumphus	Membran	Kulor	Max kapacitet	Max arb. tryck	Max temp.	Anslut-ning vätska	Anslut-ning luft	Fasta part. max	Vikt
SS316L	PTFE, Nitril, EPDM, Viton®	PTFE, Nitril, EPDM, Viton®	100 l/min	10 bar	100 °C	TC 1" SMS25 R 1" utv.	R¼" inv.	5 mm	14 kg

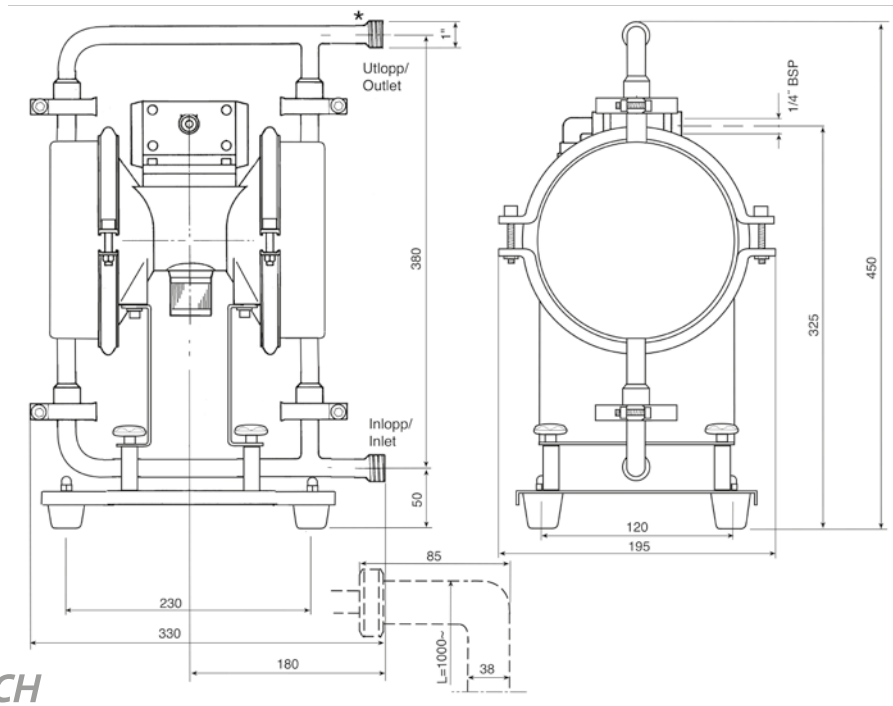

EC 1935/2004

FDA

Ex

Colly FLOWTECH
INNOVATIV FLÖDESTEKNIK

Utgåva 2021-04-22

Postadress
Colly Flowtech AB
Grossistgatan 3
553 02 JÖNKÖPING

Leveransadress
Colly Flowtech AB
Grossistgatan 3
553 02 JÖNKÖPING

Telefon
036-18 11 60

E-post
info@collyflowtech.se
Web
www.collyflowtech.se

Organisationsnr
556506-7948

CERTIFIERAT LEDNINGSSYSTEM DNV·GL ISO 9001 = ISO 14001