


Huv DC rostfritt stål | 2413

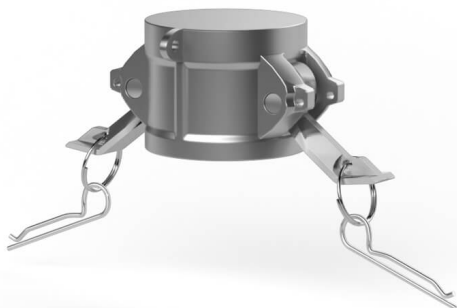

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Som tät koppling mellan slang och rör eller som slangskarvskoppling. För transport av t ex kvävgas, tryckluft, bensin, oljor, vatten, färg, syror, cement m.m.

KONSTRUKTION:

Tillverkad i rostfritt stål (SIS 2343). Levereras med Nitrilpackning.

TEMPERATUROMRÅDE:

-30°C - +120°C med standard nitrilpackning.

Packningar av annat material på begäran.

Art nr.	Anslutning	Månadens deal	Antal
2413-3025	1"	I lager: 38 st. Pris: 75 kr/st	
2413-3040	1 1/2"	I lager: 20 st. Pris: 85 kr/st	
2413-3050	2"	I lager: 10 st. Pris: 95 kr/st	
2413-3015	1/2"		
2413-3020	3/4"		
2413-3032	1 1/4"		
2413-3065	2 1/2"		
2413-3080	3"		
2413-3100	4"		