

Nippel - inv. gänga | 2601

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Snabbkoppling med både hög och variabel flödeskapacitet speciellt konstruerad för lufttrycksslangar, verktyg.

KONSTRUKTION:

Kopplingen är tillverkad i mässing, nippel i galvaniserat stål med en nitril-tätning. Kopplingen kan enkelt hanteras med bara en hand. Mycket slitstark, bra livslängd och mycket lätt.

ARBETSTRYCK:


Max 35 bar.

SPRÄNGTRYCK:

Min 140 bar.

TEMPERATUR:

-40 ° C - + 80 ° C.

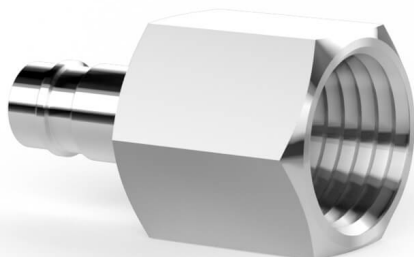

Art nr.	Anslutning	Antal
2601-0006	R 1/8	
2601-0008	R 1/4	
2601-0010	R 3/8	
2601-0015	R 1/2	