

Nippel - slangsockel | 2593

ANVÄNDNING:

Snabbkoppling med både hög och variabel flödeskapacitet speciellt konstruerad för lufttrycksslangar, verktyg.

KONSTRUKTION:

Kopplingen är tillverkad i mässing, Nipple i galvaniserat stål med en nitril-tätning. Kopplingen kan enkelt hanteras med bara en hand. Mycket slitstark, bra livslängd och mycket lätt.

ARBETSTRYCK:


Max 35 bar.

SPRÄGNINGSTRYCK:

Min 140 bar.

TEMPERATUR:

-40 °C - + 80 °C.

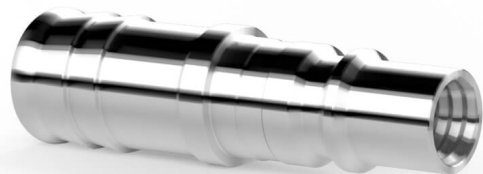

Art nr.	Slanganslutning tum	ID mm	Antal
2593-0005	3/16	4	
2593-0006	1/4	6	
2593-0008	5/16	8	
2593-0010	3/8	10	
2593-0013	1/2	13	