


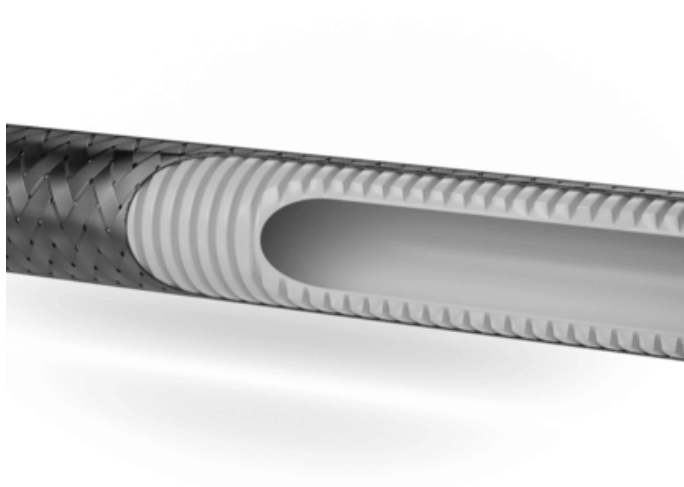

PTFE-slang uniflow | 1275

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Lämplig till de flesta applikationer inom områden där det ställs höga kvalitetskrav som t.ex. Livsmedels-, Läkemedels-, Kosmetisk-, Kemisk- och Bilindustri.

KONSTRUKTION:

Innertub: PTFE med en slät insida och en korrugerad utsida för att ge bästa möjliga egenskaper. Den släta ytan ger en bra genomströmning med låg friktion medan den korrugerade utsidan ger en överlägsen flexibilitet.

Yttertub: Den yttre stålflåtan är av AISI 304 stål men kan fås med Aramid fläta på begäran. Slangen är mycket flexibel och den släta insidan ger en låg friktion och bra flöde. God vakuumtålighet.

TEMPERATUROMRÅDE:

-200 °C - +260 °C.

[Lär dig mer om PTFE-slang](#)

Art nr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck bar	Spr.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Antal
1275-0006	6	10.6	93	372	19	0.09	
1275-0008	8	11.6	89	356	19	0.13	
1275-0010	10	14.5	85	340	25	0.16	
1275-0013	13	18.6	65	260	38	0.22	
1275-0016	16	23	55	220	50	0.34	
1275-0019	19	25.2	53	212	63	0.38	
1275-0025	25	32.7	45	180	75	0.54	