


MTG HOT ALICHEM

EPDM

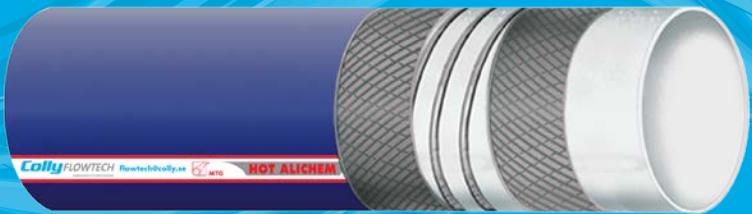

TILLÄMPNING

- Senaste generationen dryckesslang väl anpassad för att hantera ett vitt spektra av flytande livsmedelsprodukter såsom vin, fruktjuice, tomatjuice, öl, kolsyrad dryck och mineralvatten.
- För sug- och tryckändamål.

KONSTRUKTION

INSIDA

- Förstklassigt EPDM-gummi (58BI), klar färg, fri från doft- och smakpåverkan, spegellik yta, slät.
- I enlighet med standard från FDA, rekommendationer från BfR (tysk matlagstiftning) Cat.II och med D.M. 21/03/73 och efterföljande rättelser.

UTSIDA

- Värmetålig, syntetisk vävarmering.
- Innesluten stålarmring.

OMSLUTNING

- Syntetiskt gummi, blå färg, slät, avskavnings- och väderresistent, textilfinish.

TEMPERATURSKALA

- Från -40°C till +120°C (beroende på transporterad vätska).
- Klarar upp till +150°C för sterilisering, maximalt 30 minuter.

HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR

- Den värmetåliga stommen hos slangens gör den till en perfekt applikation när temperaturkapacitet vid användning och förlängda steriliseringsmoment är nödvändiga.
- Kompositionen av innerhöljet uppvisar hög resistens mot koncentrerade syror och baser.
- MTG Hot Alichem EPDM-slang står emot alla kommersiella rengörings- och desinficeringsprocesser som används inom livsmedelsindustrin.
- Fri från animaliska vävnader och ftalaterer.

INNER-DIAMETER (MM)	VÄGGTJOCKLEK (MM)	ARBETSTRYCK (BAR)	VAKUUM (BAR)	MINSTA BÖJRADIE (MM)	TEORETISK VIKT (KG/M)	MAXLÅNGD (M)
13	6.0	10	-0.9	70	0.48	40
16	6.0	10	-0.9	80	0.55	40
19	6.0	10	-0.9	100	0.62	40
25	6.0	10	-0.9	140	0.80	40
32	6.0	10	-0.9	180	0.96	40
38	6.5	10	-0.9	230	1.37	40
50	8.0	10	-0.9	290	1.80	40
65	8.0	10	-0.9	390	2.65	40
75	8.0	10	-0.9	450	3.10	40
100	9.0	10	-0.9	600	4.80	40