


MTG UNIMAX

BUTYL

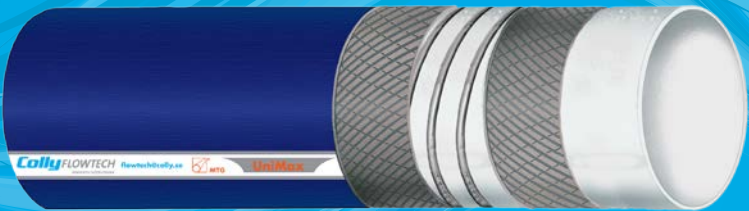

TILLÄMPNING

- Senaste generationens livsmedelsslang, specifikt utformad för att möta de högt ställda kvalitetskrav som ställs inom livsmedelsindustrin.
- Anpassad för ett brett spektra av flytande livsmedelsprodukter som öl, cider, vin, läskedrycker, fruktjuice, mjölk och mjölkprodukter.
- För tryck- och sugändamål.

KONSTRUKTION

INSIDA

- Innerröret är gjort av butyl-gummi (BIIR), vit, slät, i enlighet med FDA standard, D.M. 21/03/73 och efterföljande rättelser.

ARMERING

- Väv- och stålarmering.

UTSIDA

- Butyl-gummi (BIIR), blå, slät, åldranderesistent, textilfinish.

TEMPERATURSKALA

- Från -30°C till +90°C (beroende på transporterad vätska).
- Sterilisering upp till +120°C i maximalt 20-30 minuter.

HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR

- Extremt lätt och flexibel universalslang som passar i miljöer där enkel hantering av slangen är av stor vikt.
- Slangen klarar av ett brett spektra av rengöringskomponenter som förekommer i CIP processer. I jämförelse med andra gummikomponenter är Butylgummi mer resistent mot oxiderande produkter.
- Den starka strukturen gör den perfekt lämpad för fyll- och tömningsprocesser hos bryggerier.
- Omslutningens komposition försäkrar en mycket hög resistens mot åldrande.

INNER-DIAMETER (MM)	VÄGGTJOCKLEK (MM)	ARBETSTRYCK (BAR)	VAKUUM (BAR)	MINSTA BÖJRADIE (MM)	TEORETISK VIKT (KG/M)	MAXLÅNGD (M)
25	5.5	10	-0.9	75	0.65	40
38	5.5	10	-0.9	115	1.05	40
51	5.5	8	-0.9	150	1.44	40
63.5	6.0	7	-0.9	190	2.10	40
76	7.0	6	-0.9	230	2.65	40