


Propp DP polypropylen | 2415

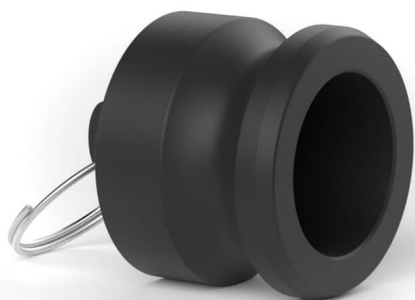

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Som tät koppling mellan slang och rör eller som slangskarvskoppling. För transport av t ex kvävgas, tryckluft, bensin, oljor, vatten, färg, syror, cement m.m.

KONSTRUKTION:

Tillverkad i polypropylen.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C - +145 °C.

Art nr.	Anslutning	Antal
2415-4015	1/2"	
2415-4020	3/4"	
2415-4025	1"	
2415-4032	1 1/4"	
2415-4040	1 1/2"	
2415-4050	2"	
2415-4080	3"	
2415-4100	4"	