


Snabbkoppling - inv. gänga | 2589

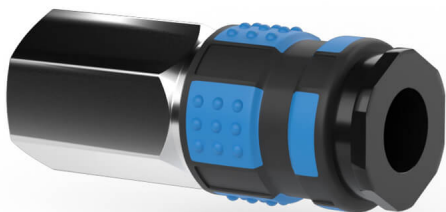

ANVÄNDNING:

Snabbkoppling med både hög och variabel flödeskapacitet speciellt konstruerad för lufttrycksslangar.

KONSTRUKTION:

Kopplingen är tillverkad i mässing, Nipple i galvaniserat stål med en nitril-tätning. Kopplingen kan enkelt hanteras med bara en hand. Mycket slitstark, bra livslängd och mycket lätt.

ARBETSTRYCK:

Max 35 bar.

SPRÄNGTRYCK:

Min 140 bar.

TEMPERATUR:

-40 °C - + 80 °C.

Art nr.	Anslutning	Antal
2589-0008	R 1/4	
2589-0010	R 3/8	
2589-0015	R 1/2	