

Snabbkoppling utv. gänga | 2585

ANVÄNDNING:

Snabbkoppling med både hög och variabel flödeskapacitet speciellt konstruerad för lufttrycksslangar, verktyg.

KONSTRUKTION:

Kopplingen är tillverkad i mässing, Nipple i galvaniserat stål med en nitril-tätning. Kopplingen kan enkelt hanteras med bara en hand. Mycket slitstark, bra livslängd och mycket lätt.

ARBETSTRYCK:


Max 35 bar.

SPRÄNGTRYCK:

Min 140 bar.

TEMPERATUR:

-40 ° C - + 80 ° C.

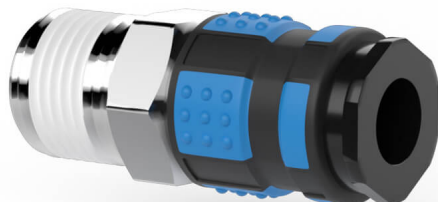

Art nr.	Anslutning BSPT	Antal
2585-0008	KR 1/4	
2585-0010	KR 3/8	
2585-0015	KR 1/2	