

Vakuumslang Flextrack | 1512

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:


Smidig och stark slang för utsug av damm, luft, etc. God draghållfasthet p.g.a nätlamineringen. Utmärkt som industridammsugarslang.

KONSTRUKTION:

Korrugerad PVC med PVC-klädd stålspiral. Nätarmering.

TEMPERATUROMRÅDE:

-5 °C – +65 °C.

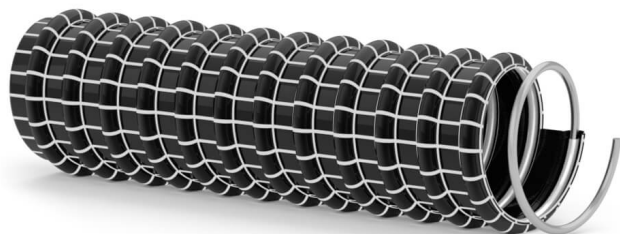

Art nr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck bar	Böjr.	Vikt kg/m	Tillv.längd m	Antal
1512-0025	25	31	1.7	25	0.2	15	
1512-0032	32	38	1.5	32	0.28	15	
1512-0038	38	44	1.4	38	0.34	15	
1512-0050	51	57	1.3	51	0.46	15	