

SMS-koppling hona slang | 2890

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:


SMS slangstolpe för montering med klämbackskal.

KONSTRUKTION:

Tillverkas av syrafast stål (AISI 316L). Kopplingen är lätt att montera och demontera samt kan återanvändas.

ARBETSTRYCK:

Upp till 25 bar.

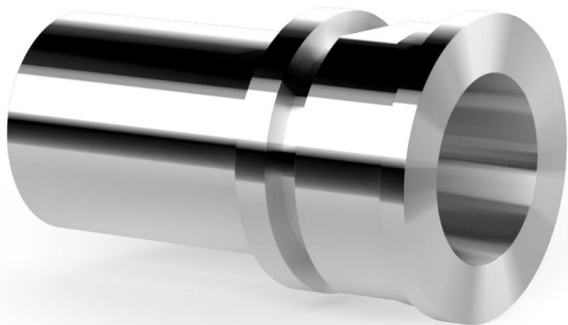

Art nr.	Anslutning DN	Slangdimension mm	Antal
2890-0025	25	25	
2890-0032	32	32	
2890-0050	50	50	
2890-0063	65	63	